



# **HERRAJES**



SANTIAGO DE CHILE TEL: (56-9)81447694 GLS.ALEJANDRO@GMAIL.COM

# **HERRAJES**

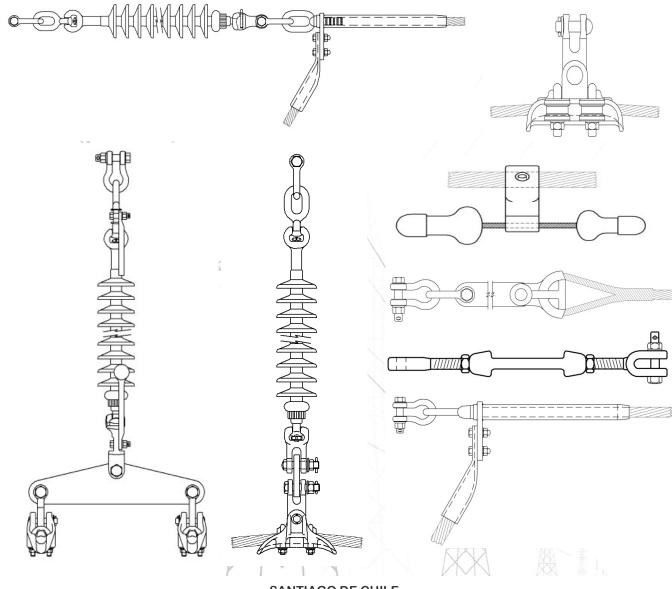

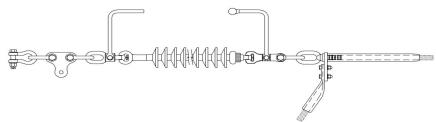

Herrajes para líneas de media y alta tensión de marcas reconocidas mundialmente. Para fijación de conductores de Aluminio, Cobre, Acero, OPGW en todas sus medidas y capacidades eléctricas y mecánicas.

Grampas de Anclaje Empernadas



Grampas de Suspensión

Amortiguadores





Acoplamientos diversas combinaciones

Tensores











Eslabones








### HERRAJES PARA LINEAS ELECTRICAS

Solo productos certificados y de alta calidad. Solicite información técnica según su requerimiento. Consulte por disponibilidad de marcas en stock.

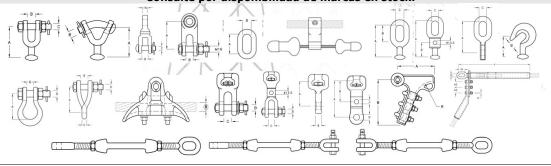









## Aisladores MultiMarcas vidrio Poliméricos



Conductores Eléctricos

AAAC - AAC - ACSR - OPGW - ABC - Cobre



Azuza, Alliance, Butte, Cairo, Flint, Greeley, Coreopsis, Sagebrush Cobre 1/0-2/0-4/0-25-70 mm2 250mm2 OPGW 24,48 filamento










#### **Protección de aves** Dispositivos Salva Aves


Dispositivos Salva Aves

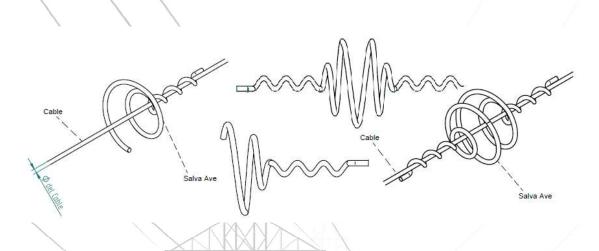

## **Tubos y Pletrinas**

Cobre

Pletinas 100 x 100 - 120 - 150 x 6000 Tubos E.H.P.S Fxtra Fuerte

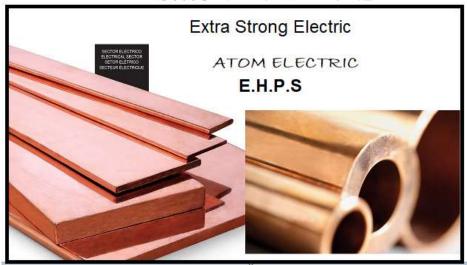










## CONTRAPESO NACIONAL ATOM

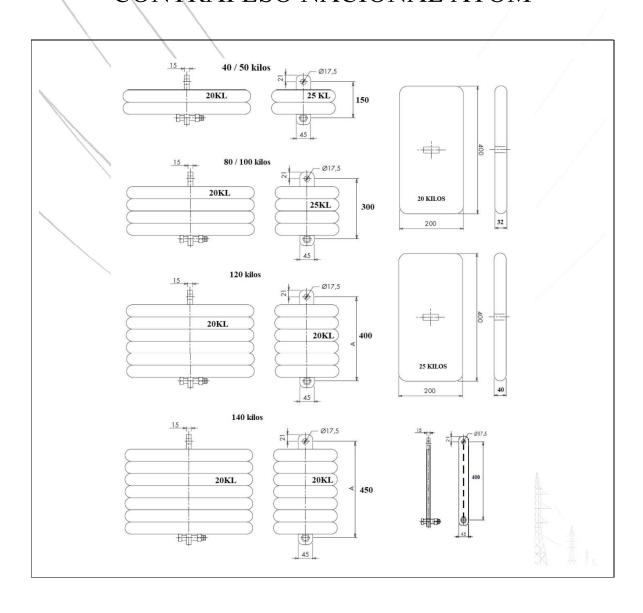








# PROTECCION ANTI – TREPADO

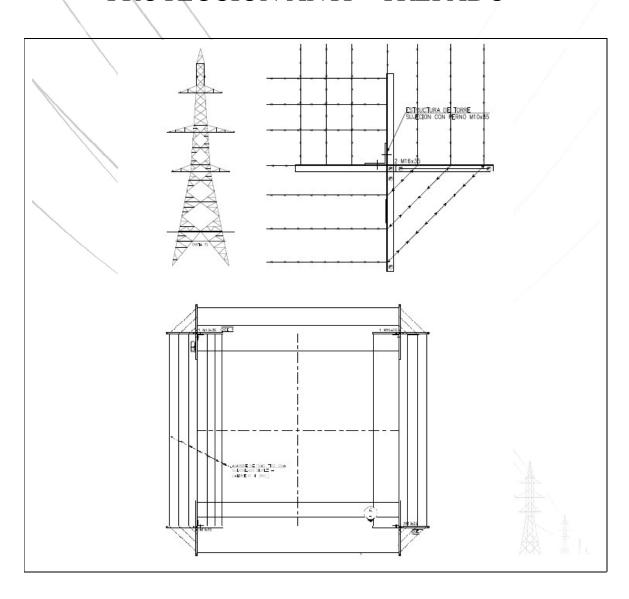










# ESTRUCTURAS SEGÚN PLANOS

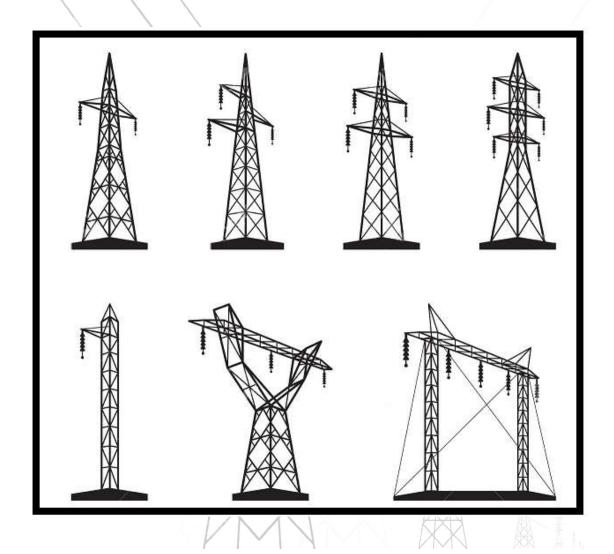










## CRUCESTAS PLETINAS DE UNION

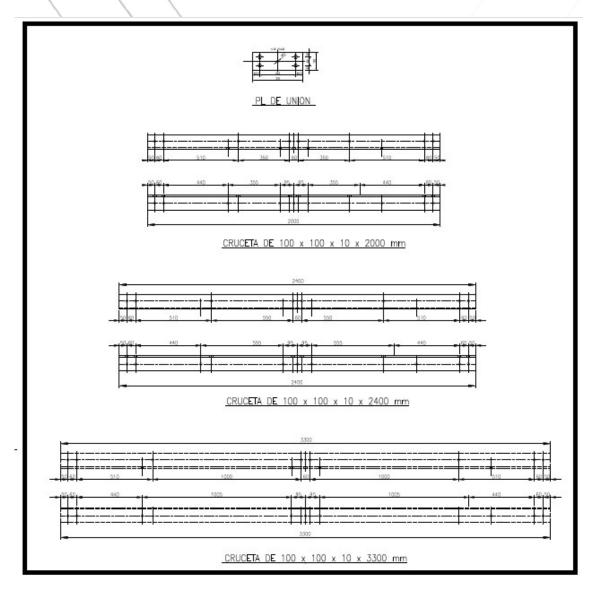







#### **Desconectadores Pararrayos**

23 kv - 25 kv





LIGHT OUT-PUT Visable Distance 1200 meters Voltage Range 35KV ~ 1000KV Conductor Diameter 6.5-55mm Mechanical structure

Color Orange, Red, White, Orange/White, Red/White Sphere body FRP(Fiberglass Reinforced Polyester) Cable clamp Aluminum alloy Bolts/nuts/washers Stainless steel 304

Diameter 600mm / 800mm Weight 6.9KG / 9.0KG

Thickness 3mm Drain holes Yes









Optional • Preformed Armor Rods • Reflective Strip Warranty 2 Years

### Protección de aves

Espanta Aves Ultrasónico líneas A.T.



Voltaje de la batería: DC12V. Presión sonora ultrasónica: 120dB. Detectores de radar Doppler: 2 grupos. Número de generadores ultrasónicos: 8.

Rango de frecuencia ultrasónica: 20KHz-25KHz.

Generador de sonido: 4 piezas.

Fuente de sonido analógica: tweet águila, escopeta fuerte, etc.

Flash fuerte (apto para día y noche): 2 piezas.

Brillo: 180LM-200LM.

Radio de trabajo efectivo: 30 metros. Especificaciones: 16 \* 10 \* 20 (cm).










### CONECTORES FABRICACION NACIONAL

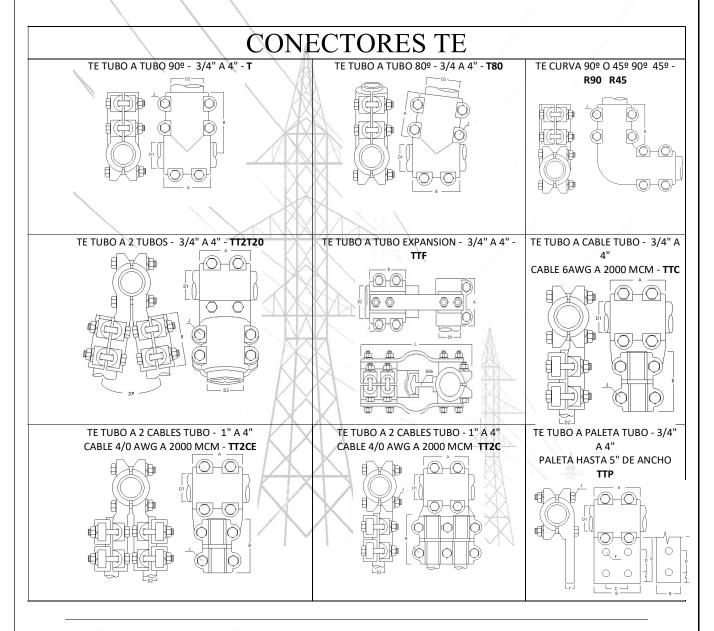



















OTROS MODELOS O DISEÑOS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES


### CONECTORES RECTOS

























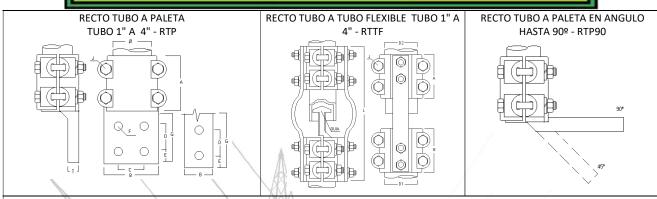


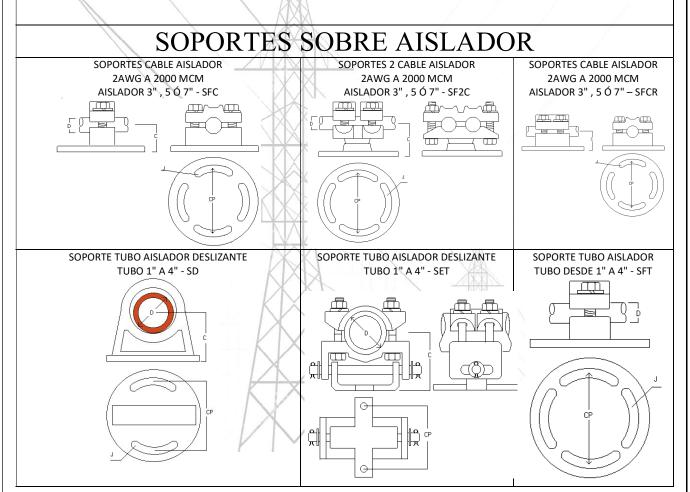











### SOPORTE TUBO AISLADOR




# TERMINAL SIN HILO


### TERMINAL RECTO O TE BARRAØ SIN HILO A CABLE - WTY



### TERMINAL RECTO OTE BARRAØ SIN HILO A 2 CABLES - WT2Y



### TERMINAL RECTO BARRA Ø SIN HILO A PALETA -












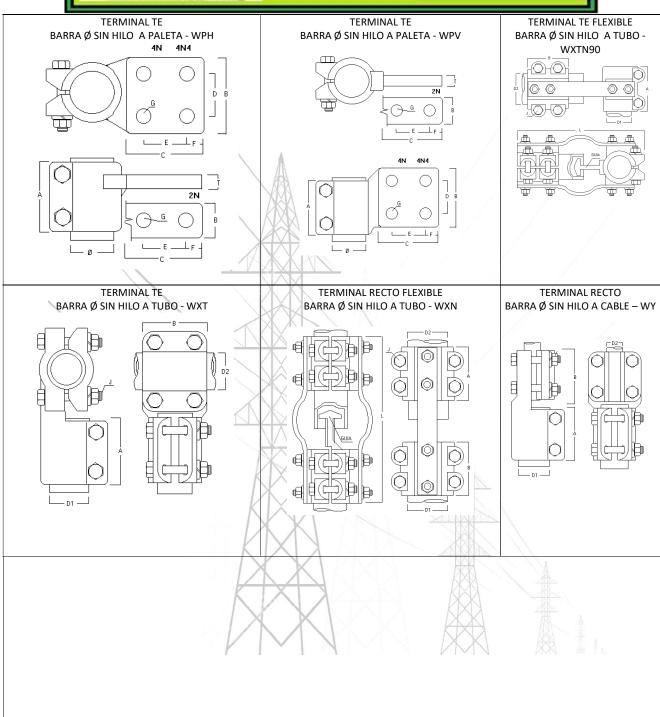










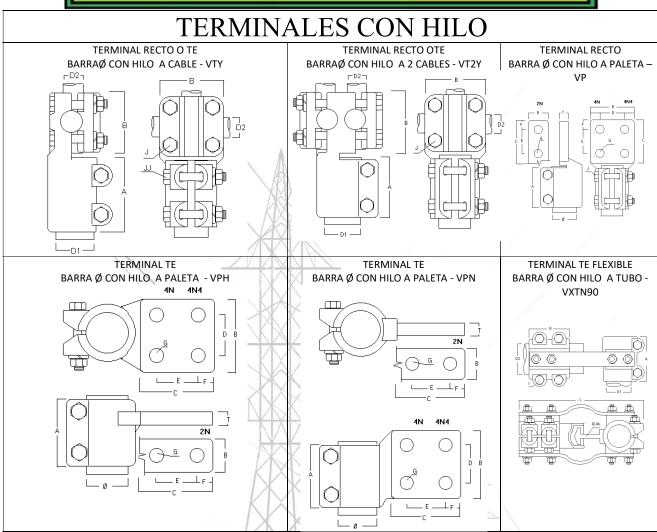














#### TERMINAL RECTO FLEXIBLE BARRA Ø CON HILO A TUBO - VXN




# TERMINAL RECTO BARRA Ø CON HILO A CABLE –




## PRENSAS PARALELAS


# PRENSA PARALELA - I



### PRENSA PARALELA - IE



#### **CONECTORES MUELAS**











# CONECTORES PUESTA TIERRA

